

# JPB型一体化泵站

## ■ 前述

- 泵站是废水收集与输送系统的重要组成部分，JMI预制泵站为所有的废水收集与输送提供合适的解决方案
- JMI预制泵站为客户定做一体化服务：在工厂完成设计、组装，现场只需要简单管路连接等即可使用



- 2015年山东威海一体化泵站项目  
(三台JPSH型 120KW潜水泵)  
(三台JPSH型 75KW潜水泵)



- 油冷却无堵塞潜水泵 JPSH型

## ■ 特点

- 1、采用最优化的设计，能保证高效、无堵塞运行
- 2、泵站所有零部件一体化供应，同时设计、安装、调试一体化服务
- 3、采用增强型PP材料或不锈钢，保证泵站长久运行
- 4、完好密封，有效防止异味散发
- 5、24小时无人值守运行，配备自动控制与远程监控功能
- 6、安装及检修方便

## ■ 应用

- 1、用于城市防洪、雨水排放
- 2、用于水利，雨、污水输送工程


## ■ JPB型一体化泵站尺寸

筒体形式	外筒内径mm	外筒高度mm	进水管内径推荐尺寸mm
垂直筒体	DN1200	2000-6000	200-300
	DN2000	2000-10000	300-400
	DN3000	2000-15000	300-600
	DN3800	2000-15000	400-800

## ■ 材质说明

标配件	JPB型
井筒（含筒顶、筒身及筒底）	增强性PP（备选不锈钢或GRP）
顶盖（人孔盖或检修盖板）	压花铝板
爬梯及顶部扶手	AISI304
电缆管及电缆护套	AISI304、橡胶
PN10、16压力管道	AISI304
法兰	热镀锌钢
止回阀	GGG50、环氧树脂涂层
闸阀/蝶阀	GGG50、环氧树脂涂层、闸板NBR涂层
服务平台	热镀锌钢/GRP
导轨	AISI304
导轨握持器	AISI304
潜污泵	JPSH、JPH系列水泵
耦合底座	GG25
电控系统	预制泵站专用控制柜
<b>选配件</b>	
柔性接头组件	橡胶、法兰热镀锌钢
格栅组件	AISI304
粉碎型格栅组件	进口品牌
搅拌器及配件	AISI304
反冲洗阀	铸铁/橡胶

## ■ 内部结构图

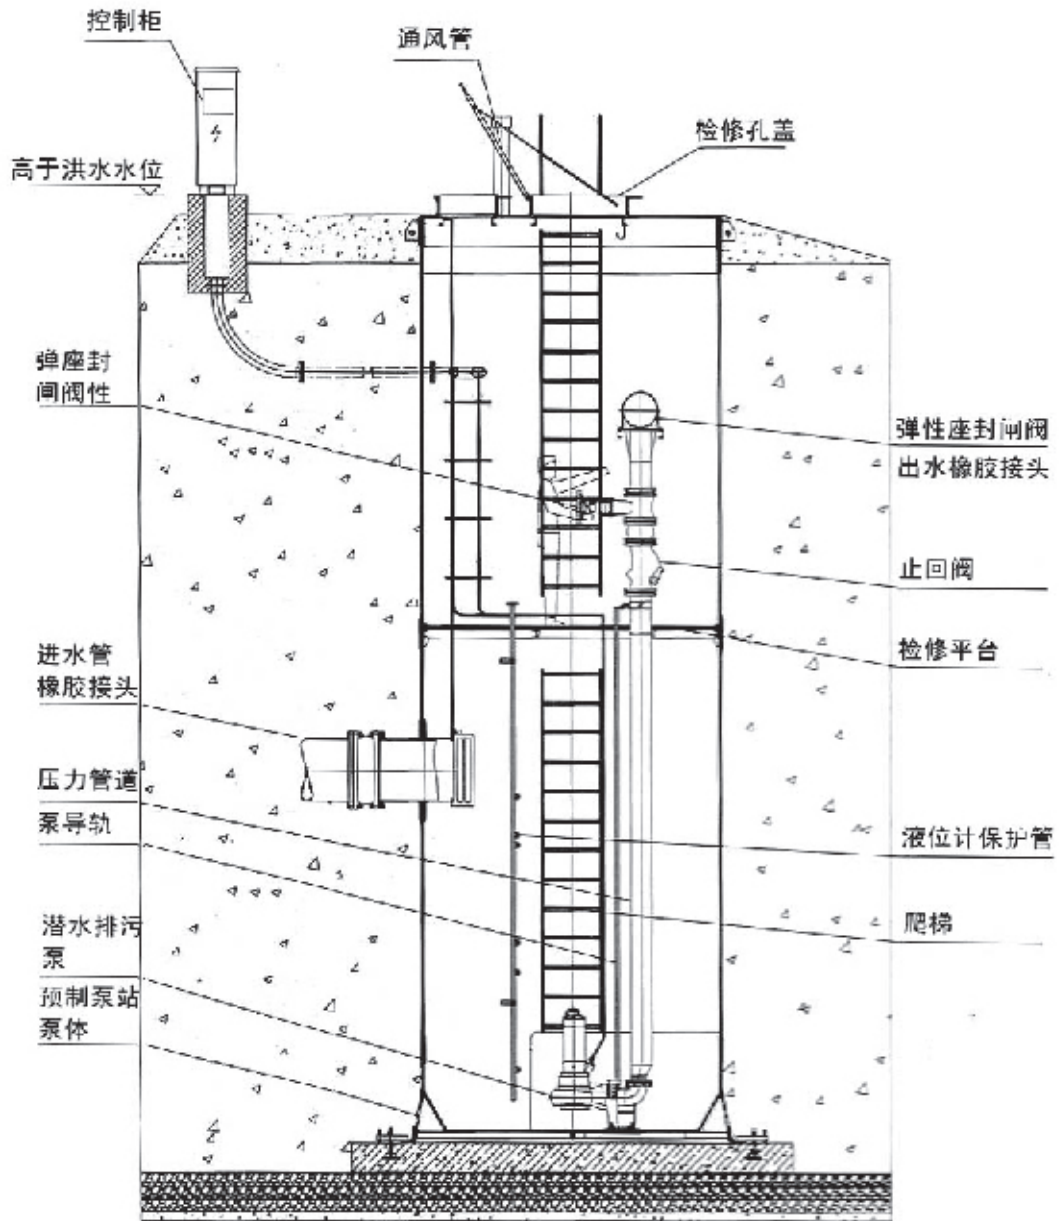

## ■ 泵站配用主机



• 潜水搅拌器 JPX型



• 潜水割刀泵 JPH型



• 油冷却潜水泵 JPSH型

• 自动反冲洗阀



• 潜水轴流泵 JPP型